


Tp-link ls105g litewave 5p gb switch

Artikelcode : ITTLLS105G

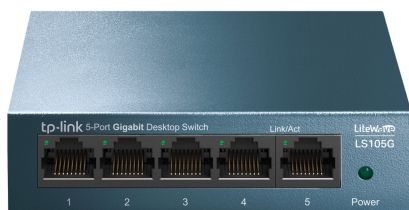

TP-Link LS105G. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 5. MAC-adrestabel: 2000 entries, Switchingcapaciteit: 10 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netstekker: DC-in ingang. Ophangstelsysteem voor aan de muur

€ 23,99

Kenmerken

Switch type:	Unmanaged
Quality of Service (QoS):	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	5
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	5
Netstekker:	DC-in ingang
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Auto MDI/MDI-X:	Ja
Auto-negotiation:	Ja
MAC-adrestabel:	2000 entries
Switchingcapaciteit:	10 Gbit/s
Verzending snelheid:	7.4 Mpps
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	16000
Packet buffergeheugen:	1 MB

Rack-montage:	Nee
Kleur van het product:	Blauw
Materiaal behuizing:	Metaal
LED-indicatoren:	Activiteit, LAN, Stroom
Ophangstelsysteem voor aan de muur:	Ja
Packet buffergeheugen:	1 MB
Auto-negotiation:	Ja
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Netstekker:	DC-in ingang
Stroombron:	DC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	220 V
AC invoer frequentie:	50 Hz
Stroom:	0.6 A
Ingangsspanning:	5 V
Vermogensverbruik (max):	2.776 W
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmtedissipatie:	9.466 BTU/h
Breedte:	99.8 mm
Diepte:	98 mm
Hoogte:	25.1 mm
Snelstartgids:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Breedte verpakking:	128 mm

Diepte verpakking:	125 mm
Hoogte verpakking:	92 mm
Code geharmoniseerd systeem (HS):	85176990
Ingangsspanning:	5 V