


Tp-link tl-sg105e 5p gb smart switch

Artikelcode : ITTLSG105E

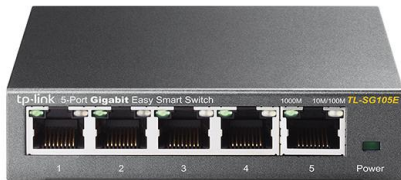

TP-Link TL-SG105E. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 5. MAC-adrestabel: 2000 entries, Switchingcapaciteit: 10 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

€ 32,99

Kenmerken

Switch type:	Managed
Switch-laag:	L2
Quality of Service (QoS):	Ja
Web-gebaseerd management:	Ja
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	5
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten:	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten:	5
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Netwerkstandaard:	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G support:	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie:	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Ondersteundende kabel types:	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Port mirroring:	Ja
Datastroombeheer:	Ja
Verbindingsaggregatie:	Ja
Auto MDI/MDI-X:	Ja
IGMP snooping:	Ja
Auto-negotiation:	Ja

VLAN=ondersteuning:	Ja
Virtuele LAN-functies:	Port-based VLAN
Aantal VLANs:	32
MAC-adrestabel:	2000 entries
Switchingcapaciteit:	10 Gbit/s
Throughput:	7.44 Mpps
Verzending snelheid:	7.44 Mpps
Store-and-forward:	Ja
Aantal VLANs:	32
Jumbo Frames ondersteuning:	Ja
Jumbo frames:	16000
Packet buffergeheugen:	1 MB
VLAN=ondersteuning:	Ja
Aantal VLANs:	32
IGMP snooping:	Ja
Kleur van het product:	Zwart
LED-indicatoren:	Ja
Packet buffergeheugen:	1 MB
Auto-negotiation:	Ja
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows XP, Vista Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX / Linux
Stroombron:	DC
Vermogenstoevoer inclusief:	Ja
AC invoer voltage:	220 V
AC invoer frequentie:	50 Hz
DC voltage input:	5 V
Stroom:	0.6 A
Ingangsspanning:	5 V

Vermogensverbruik (max):	2.82 W
Compatibele besturingssystemen:	Microsoft Windows XP, Vista Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX / Linux
Power over Ethernet (PoE):	Nee
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag:	-40 - 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 90 procent
Warmtedissipatie:	9.07 BTU/h
Breedte:	100 mm
Diepte:	98 mm
Hoogte:	25 mm
Rekbevestigingspakket:	Ja
Snelstartgids:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Meegeleverde kabels:	AC
Snelstartgids:	Ja
Rekbevestigingspakket:	Ja
Type verpakking:	Doos
Breedte verpakking:	125 mm
Diepte verpakking:	128 mm
Hoogte verpakking:	92 mm
Gewicht verpakking:	450 g
Ingangsspanning:	5 V